


PAVÉS EN BÉTON 22/11/7 CH 4/4

Description

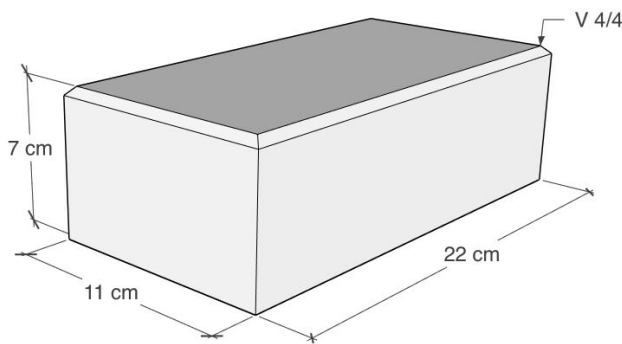

Créez un pavage aux finitions soignées grâce à nos pavés en béton standard, disponibles en différents formats et couleurs. Les chanfrein protègent les bords des pavés. Grâce à leur stabilité dimensionnelle, leur résistance à l'usure et au gel, ces pavés allient durabilité et esthétique.

Les pavés en béton sont composés d'un noyau en béton à granulats grossiers et d'une couche de surface à granulats fins. Dans le cas des pavés colorés, le noyau en béton est peu ou pas coloré et la couche de surface est teintée en profondeur avec des pigments.

Composition

Couche de parement / couche de base

- Ciment de haut fourneau et/ou ciment Portland
- Sable grossier lavé
- Sable fin lavé
- Adjuvants (plastifiant)
- Pigments / oxyde de fer (pour les pavés colorés)

Les deux couches sont compactées en une seule opération, ce qui crée une liaison durable et indissociable.

Couleurs disponibles



*Ces couleurs sont uniquement disponibles sur commande. La quantité minimale de commande est de 300 m². Pour des quantités inférieures, des frais de mise en route peuvent être appliqués. Le délai de livraison est toujours fixé en concertation.

D'autres couleurs peuvent être disponibles sur demande.

Veuillez noter que les couleurs affichées sur votre écran ou imprimante peuvent différer des couleurs réelles du produit fini.

Emballage

- 9,63 m²/palette – 1,07 m²/couche – 9 couches/palette
- 44 pièces/couche (dont 2 demi-pavés)
- 396 pièces/palette (dont 18 demi-pavés)
- 41 pièces/m²
- 160 kg/m²

Remplissage

Sable blanc / sable Hermaco (± 25 kg / 10 m²)

Spécifications techniques

Pavés en béton fabriqués conformément à la norme NBN EN 1338. Ces pavés en béton portent le label BENOR, ce qui signifie que tous les tests requis pour les pavés ont été effectués de manière satisfaisante.

1. Dimensions et forme

Propriété	Valeur
Dimensions nominales	220 x 110 x 70 mm CH 4/4
Tolérance longueur/largeur	± 2 mm
Tolérance hauteur	± 3 mm
Rectitude des arêtes	Écart max. 2 mm
Perpendicularité	Écart max. 3 mm

2. Propriétés mécaniques

Propriété	Valeur
Résistance à la traction par fendage	La résistance caractéristique à la traction T n'est pas inférieure à 3,6 MPa La résistance individuelle à la traction T n'est pas inférieure à 2,9 MPa Charge de rupture ≥ 250 N/mm Longueur de fendage
Résistance à l'usure (essai à la roue large / essai Capon)	Classe 4 / marquage I ≤ 20 mm

3. Durabilité

Propriété	Valeur
Résistance au gel-dégel	Classe 3 marquage D : Perte de masse après essai gel/dégel (kg/m^2) $\leq 1,0$ en moyenne, aucune valeur individuelle $> 1,5$
Résistance aux sels de déverglaçage	Oui, adapté aux applications publiques

4. Propriétés physiques

Propriété	Valeur
Taux de vide	/
Perméabilité à l'eau	/

5. Matériaux et production

Propriété	Valeur
Type de ciment	CEM I et/ou CEM III conforme à la norme 197-1
Granulats	Granulats naturels, non recyclés
Couleur	Gris (standard), autres sur demande
Méthode de production	Presse vibrante

6. Conformité et marquage

Propriété	Valeur
Conformité normative	NBN EN 1338 + NBN B 21-311
Marquage CE	Oui
Déclaration de performances (DoP)	Disponible sur demande

7. Applications

Propriété	Valeur
Applications	Rues résidentielles, places, chemins, bandes de stationnement et allées pour voitures particulières Circulation occasionnellement plus dense

Remarque : Les valeurs ci-dessus sont représentatives de notre produit standard. Sur demande, des rapports d'essais et des valeurs de mesure individuelles peuvent être fournis pour vérification.

