


CHAPEAU D'ÉVÊQUE 31/22/22 CH2/2 HAUTEUR 8

Description

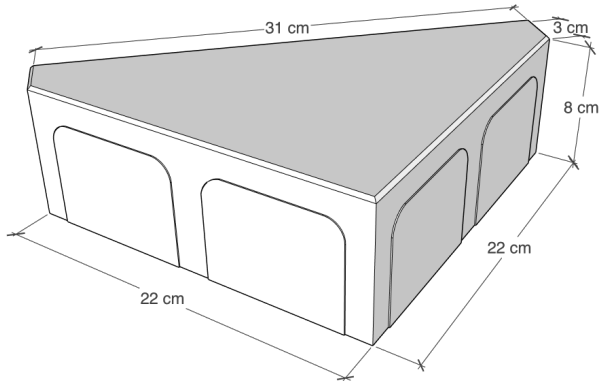

Le chapeau d'évêque est un pavé en béton de forme triangulaire, utilisé comme élément de raccord dans les pavages posés en appareillage en epi. Ce pavé permet de finaliser correctement et esthétiquement le calepinage aux endroits où les pavés standards ne suffisent pas, notamment au niveau des rives et des raccords.

Grâce à sa forme triangulaire spécifique, le chapeau d'évêque assure une jonction stable et nette, sans nécessiter de découpes ni générer de joints irréguliers.

Cela améliore non seulement le rendu visuel, mais

contribue également à la cohésion structurale et à la durabilité du revêtement. Le pavé en béton est fabriqué à partir de béton de haute qualité et convient aussi bien aux zones piétonnes qu'aux zones soumises à un trafic léger à moyen, selon le type de pavage mis en œuvre. Le chapeau d'évêque constitue un élément indispensable pour une finition techniquement correcte et professionnelle des pavages en appareillage en epi, tant dans les espaces publics que privés.

Les chapeaux d'évêque sont composées d'un béton de masse à granulats grossiers, recouvert en surface d'une couche de parement à granulats fins. Pour les pavés colorés, le béton de masse est faiblement teinté, tandis que la couche de parement est intensément colorée à l'aide de pigments.

Composition

Couche de finition / couche de base

- Sable grossier lavé
- Sable fin lavé
- Granulats calcaires
- Ciment de haut fourneau et/ou ciment Portland
- Additifs (plastifiant)
- Colorants (oxyde de fer) (pour les pavés colorés)

Les deux couches (couche de base et couche de finition) sont compactées en une seule étape, ce qui crée une liaison durable et indissoluble.

Couleurs disponibles



* Ces couleurs ne sont disponibles que sur commande. Pour les couleurs sur commande, veuillez tenir compte des frais de configuration. Le délai de livraison est décidé en concertation.

D'autres couleurs peuvent être disponibles sur demande, selon les possibilités de production. Veuillez noter que les couleurs affichées sur votre écran ou imprimante peuvent différer des couleurs réelles du produit fini.

Emballage

- 7.36 m²/paquet – 0.92 m²/couche – 8 couches/paquet
- 28 Pc/couche
- 224 Pc/paquet
- 3.25 pc/mc
- 30.5 Pc/m²
- 181 kg/m² - 5.90 kg/pc

Remplissage

- Sable blanc / Sable Hermaco (+- 25 kg/10m²)

Spécifications techniques

Pavés en béton fabriqués conformément à la norme NBN EN 1338. Ces pavés en béton disposent du label BENOR, ce qui signifie que tous les tests requis pour les pavés ont été effectués de manière satisfaisante.

1. Dimensions et forme

Propriété	Valeur
Dimensions nominales	310/220/220 mm CH 2/2 hauteur 8
Tolérance longueur/largeur	± 2 mm
Tolérance hauteur	± 3 mm

2. Propriétés mécaniques

Propriété	Valeur
Résistance à la traction par fendage	La résistance caractéristique à la traction T n'est pas inférieure à 3,6 MPa La résistance individuelle à la traction T n'est pas inférieure à 2,9 MPa Charge de rupture ≥ 250 N/mm Longueur de fendage
Résistance à l'usure (essai à la roue large / essai Capon)	Classe 4 / marquage $I \leq 20$ mm

3. Durabilité

Propriété	Valeur
Résistance au gel-dégel	Classe 3 marquage D : Perte de masse après essai gel/dégel (kg/m^2) $\leq 1,0$ en moyenne, aucune valeur individuelle $> 1,5$
Résistance aux sels de déverglaçage	Oui, adapté aux applications publiques

4. Propriétés physiques

Propriété	Valeur
Taux de vide	/
Perméabilité à l'eau	/
Absorption d'eau (facultatif)	/

5. Matériaux et production

Propriété	Valeur
Type de ciment	CEM I et/ou CEM III conforme à la norme 197-1
Granulats	Granulats naturels, non recyclés
Couleur	Gris (standard), autres sur demande
Méthode de production	Presse vibrante

6. Conformité et marquage

Propriété	Valeur
Conformité normative	NBN EN 1338 + NBN B21-311
Marquage CE	Oui
Déclaration de performances (DoP)	Disponible sur demande

7. Applications

Propriété	Valeur
Applications	- parkings - voies publiques - zones industrielles - zones à (forte) circulation routière

Remarque : les valeurs indiquées ci-dessus sont représentatives de notre produit standard. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir des rapports d'essai et des valeurs de mesure individuelles à des fins de contrôle.