

DALLE DE VIGILANCE/DALLE DE CONDUITE 30/30/8

Description

Les dalles de guidage (dalles tactiles) aident les personnes malvoyantes à s'orienter et à se déplacer en toute sécurité dans l'espace public.

Ces dalles possèdent une couche supérieure en béton (colorée) d'une épaisseur de 8 à 12 mm et sont munies d'un chanfrein de 5/5 mm. Les dalles ne comportent pas de cales d'espacement, mais le chanfrein prévu empêche les dommages et prolonge ainsi la durée de vie de la dalle.

Ces produits sont disponibles uniquement sur commande. Les délais de livraison et les quantités minimales sont à convenir.



Dalle d'attention (dalle de vigilance) : signale un danger, une transition ou un obstacle.



Dalle de guidage (dalle de conduite) : indique la direction à suivre.

Couleurs disponibles



Les couleurs standard de la couche supérieure sont blanc – anthracite (jaune – rouge).

D'autres couleurs peuvent être disponibles sur demande. Veuillez noter que les couleurs affichées sur votre écran ou votre imprimante peuvent différer des couleurs réelles du produit final.

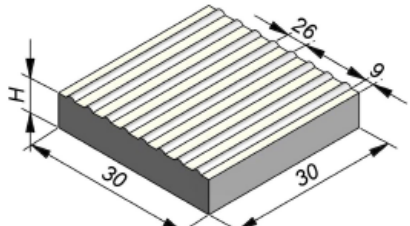
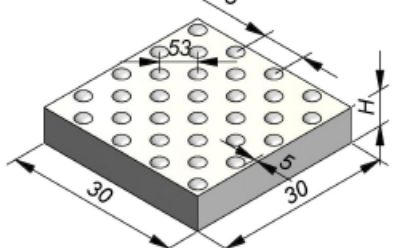
Emballage

Les dalles de guidage sont toujours disponibles à l'unité :

- 5,04 m² / paquet (56 pièces)
- 2,52 m² / couche (28 pièces)
- 16,65 kg / pièce

Spécifications techniques

Les dalles de guidage sont conformes à la norme NEN-EN 1339 – DOP disponible sur demande

	- lignes droites - 8 rainures / dalle - chanfrein 5/5 mm
	- plots décalés - 32 plots / dalle - chanfrein 5/5 mm

PRESTATIEVERKLARING BETONTEGELS		
AAM13748_03. (dec 2023)		
CE ₁₃		
1. Identificatie van het produkt	Geprefabriceerde betontegels conform NEN-EN1339:2003: Elke element is voorzien van label met hierop het projectnummer elementnummer en produktiedatum, herleidbaar aan tekening	
2. Beoogd gebruik	Binnen- en buitengrondbedekking en/of dakbedekking	
3. Fabrikant		
4. Gemachtigde	Geen	
5. Systeem voor beoordeling en verificatie prestatieverklaring	Systeem 4	
6. Geharmoniseerde norm	NEN-EN 134748-2:2004	
7. Aangemelde instantie	Niet vereist vlg systeem 4	
Conformiteitscertificaatnr		
Besluit bodemkwaliteit	Voldoet	BRL 5070 (nederland)

Beoogd gebruik	Binnengrondbekleding	Buitengrondbekleding
Emissie van asbest	Geen	Geen
Splijttreksterkte/buigtreksterkte (MPa)	voldoet	4,0
Glij/slipweerstand	voldoende	voldoende
Warmtegeleidbaarheid (W/mK)	1,2	Niet toepasselijk
Uitwendig brandgedrag	Niet toepasselijk	Niet toepasselijk
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende
Brandreactie	A1	Niet toepasselijk

Prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties vlg annex ZA NEN-EN 13748-2, en worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondergetekende namens fabrikant:	Handtekening
Directeur: Teus van de Beek Kesteren, 01-12-2023	