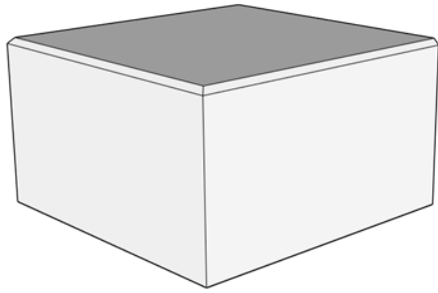

PAVÉ EN BÉTON 14/14/8 CH3/3



Description

Créez un pavage aux finitions soignées grâce à nos pavés en béton standard, disponibles en différents formats et couleurs. Le chant biseauté protège les bords des pavés, tandis que les pavés sans chant biseauté sont idéaux pour les surfaces qui nécessitent une finition lisse/plane, par exemple les pistes cyclables. Grâce à leur stabilité dimensionnelle, leur résistance à l'usure et au gel, ces

pavés allient durabilité et esthétique.

Les pavés en béton sont composés d'un noyau en béton à granulats grossiers et d'une couche de surface à granulats fins. Dans le cas des pavés colorés, le noyau en béton est peu ou pas coloré et la couche de surface est teintée en profondeur avec des pigments.

Composition

Couche de base/Couche de parement

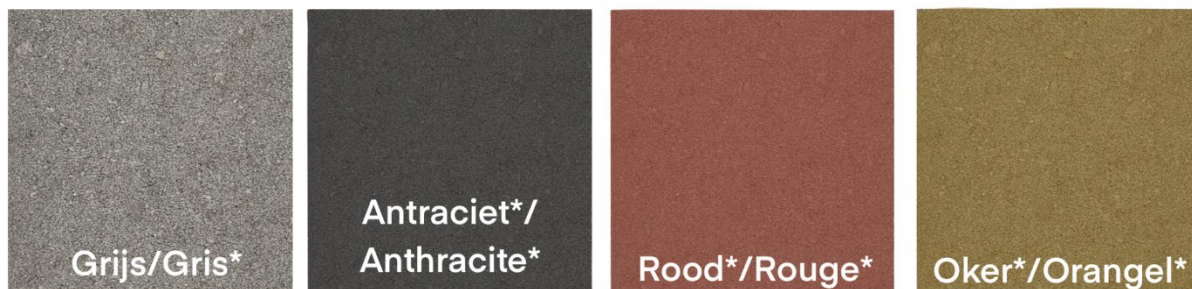
- Sable grossier lavé
- Sable fin lavé
- Granulats de calcaire
- Ciment de haut fourneau et/ou ciment Portland
- Adjuvants (plastifiant)
- Pigments colorants (oxydes de fer) (pour variantes colorées)

Les deux couches (couche de base + couche de parement) sont compactées en une seule étape, ce qui crée une liaison durable et indissoluble.

Remplissage

- Sable blanc / sable Hermaco (+- 25 kg/ 10 m²)

Couleurs disponible



* Ces couleurs sont disponibles uniquement sur commande. La quantité minimale à commander est de 300 m². Si la quantité est inférieure, des frais de mise en route peuvent s'appliquer. Le délai de livraison est toujours convenu d'un commun accord.

D'autres couleurs peuvent être disponibles sur demande. Veuillez noter que les couleurs affichées sur votre écran ou imprimées peuvent différer des couleurs réelles du produit final.

Emballage

- 1.06 m²/couche – 9 couches/paquet – 9.54 m²/paquet
- 51 pc/m²
- 81pc/couche – 486 pc/paquet
- 123 kg/m²

Spécification techniques

Pavés en béton fabriqués conformément à la norme NBN EN 1338. Ces pavés en béton disposent du label BENOR, ce qui signifie que tous les tests requis pour les pavés ont été effectués de manière satisfaisante.

1. Dimensions et forme

Caractéristique	Valeur
Dimensions nominales	140 x 140 x 80 mm
Tolérance longueur/largeur	± 2 mm
Tolérance hauteur	± 3 mm
Rectitude des bords	Max. 2 mm de déviation
Perpendicité	Max. 3 mm de déviation

2. Mechanische eigenschappen

Caractéristique	Valeur
Résistance à la traction par fendage	Karakteristieke splijttreksterkte T is niet kleiner dan 3.6 MPa Individuele splijttreksterkte T is niet kleiner dan 2.9 MPa Breuklast is niet kleiner dan 250 N/mm splijtlengte
Résistance à l'usure (Essai à la roue large / essai de Capon)	Classe 4 / marquage I ≤ 20 mm

3. Durabilité

Caractéristique	Valeur
Résistance au gel-dégel	Classe 3, marquage D : Perte de masse après l'essai gel/dégel (kg/m²) ≤ 1,0 pour la moyenne, sans aucune valeur individuelle > 1,5
Résistant aux sels de déneigement	Oui, adapté aux applications publiques

4. Propriétés mécanique

Caractéristique	Valeur
Pourcentage d'ouverture	/
Perméabilité à l'eau	/
Absorption d'eau (optionnel)	/

5. Matériaux et production

Caractéristique	Valeur
Type de ciment	CEM I ou CEM III conforme à la norme EN 197-1
Granulats	Agrégats naturels, non recyclés
Couleur	Sur demande
Méthode de production	Pressage vibrant

6. Conformiteit en marking

Caractéristique	Valeur
Conformité aux normes	NBN EN 1338 + NBN 21-311
Marquage CE	Oui
Déclaration des performances (DoP)	Disponible sur demande

7. Applications

Caractéristique	Valeur
Applications	Circulation légère et circulation moyenne occasionnelle - parcs et places - sentiers pédestres/pistes cyclables - routes et parkings pour circulation standard

Remarque : Les valeurs mentionnées ci-dessus sont représentatives de notre produit standard. Si souhaité, des rapports de test et des valeurs mesurées individuelles peuvent être fournis pour vérification.

