NOPPENTEGELS/RIBBELTEGELS 30/30/8

Beschrijving

Geleidetegels (tactiele tegels) ondersteunen personen met een visuele beperking bij het veilig oriënteren en verplaatsen in de openbare ruimte.

Deze tegels hebben een (gekleurde) toplaagbeton in een dikte van 8-12 mm en zijn voorzien van een vellingkant 5/5 mm . De tegels zijn niet voorzien van afstandshouders, maar de voorziene vellingkant voorkomt beschadiging en verlengt zo de levensduur van de tegel.

Deze producten zijn enkel op bestelling te verkrijgen. Levertermijn en minimumafname in overleg.

Attentietegel (noppentegel): signaleert een gevaar, overgang of obstakel.

Volgtegel (ribbeltegel): geeft de te volgen richting aan.

013 55 16 51 - info@winstones.be - www.winstones.be
Industrieweg 1417 - 3540 Herk-de-Stad - BE0455677987 Depot Kortenaken: Tiensestraat 26 - 3470 Kortenaken

Verkrijgbare kleuren

Standaard toplaagkleuren zijn wit – antraciet (geel – rood)

Andere kleuren mogelijks op aanvraag beschikbaar. Houd er rekening mee dat kleuren op u scherm of printer kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van het eindproduct.

Verpakking

Geleidetegels zijn steeds per stuk verkrijgbaar

- 5.04 m^2 / pak (56 stuks)
- 2.52 m^2 / laag (28 stuks)
- 16.65 Kg / stuk

Technische specificaties

De geleidetegels voldoen aan NEN-EN 1339 – DOP verkrijgbaar op aanvraag

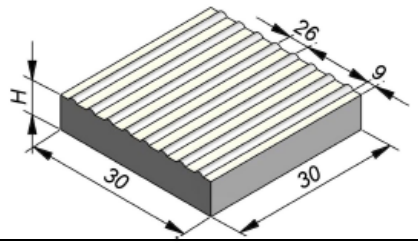	- rechte lijnen - 8 ribben / tegel - velling 5/5 mm
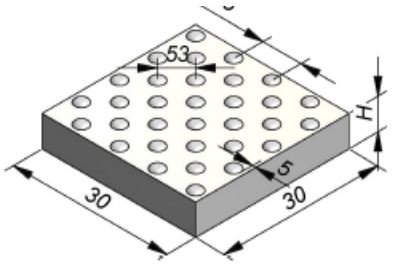	- verspringende noppen - 32 noppen / tegel - velling 5/5 mm

Winstones
INFRA GARDEN

PRESTATIEVERKLARING BETONTEGELS

AAM13748_03. (dec 2023)

CE 13

1. Identificatie van het produkt	Geprefabriceerde betontegels confrom NEN-EN1339:2003: Elke element is voorzien van label met hierop het projectnummer elementnummer en produktiedatum, herleidbaar aan tekening	
2. Beoogd gebruik	Binnen- en buitengrondbedekking en/of dakbedekking	
3. Fabrikant		
4. Gemachtigde	Geen	
5. Systeem voor beoordeling en verificatie prestatieverklaring	Systeem 4	
6. Geharmoniseerde norm	NEN-EN 134748-2:2004	
7. Aangemelde instantie	Niet vereist vlg systeem 4	
Conformiteitscertificaatnr		
Besluit bodemkwaliteit	Voldoet	BRL 5070 (nederland)

Beoogd gebruik	Binnengrondbekleding	Buitengrondbekleding
Emissie van asbest	Geen	Geen
Splijttreksterkte/buigtreksterkte (MPa)	voldoet	4,0
Glij/slipweerstand	voldoende	voldoende
Warmtegeleidbaarheid (W/mK)	1,2	Niet toepasselijk
Uitwendig brandgedrag	Niet toepasselijk	Niet toepasselijk
Duurzaamheid	Voldoende	Voldoende
Brandreactie	A1	Niet toepasselijk

Prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties vlg annex ZA NEN-EN 13748-2, en worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondergetekende namens fabrikant:

Handtekening

Directeur: Teus van de Beek
Kesteren, 01-12-2023