

BETONBOORDSTENEN 100/15/5 H&B V0.5/0.5

Beschrijving




De betonboordstenen zijn samengesteld uit de hieronder vernoemde natuurlijke grondstoffen. De verhouding hiervan is zodanig gekozen om aan de goede kwaliteit te voldoen. Gekleurde boordstenen worden ingekleurd met kleurstofpigmenten, hoofdzakelijk ijzeroxiden. Deze ijzeroxiden worden in het vers beton gemengd om de verdeling van de kleurstoffen in de volle massa van de steen te verkrijgen.

Het verdelen en verdichten van het beton in de vorm gebeurt in een daarvoor speciaal ontworpen machine. De uitharding van de stenen gebeurt op zijn beurt in een daarvoor ontworpen speciale, geklimatiseerde ruimte.

De borduren zijn aan de ene aansluitzijde bol en aan de andere aansluitzijde hol zodat ze goed in elkaar passen bij de plaatsing, wat de stevigheid bevordert.


Deze boordstenen zijn niet Benor-gekeurd.

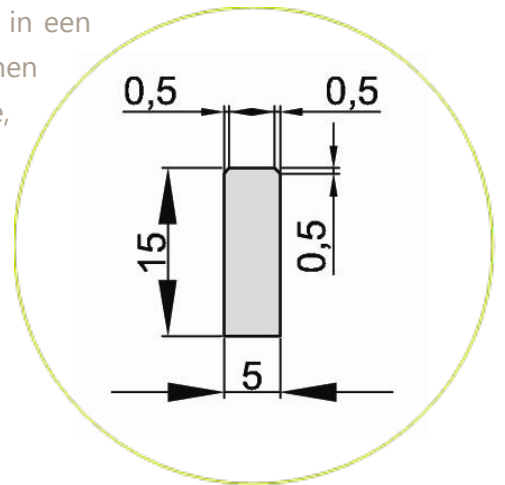

Samenstelling

- Gewassen grofzand
- Gewassen fijnzand
- Kalksteengranulaten
- Hoogovencement en/of portlandcement
- Hulpstoffen (plastificeerder)
- Voor gekleurde boordstenen : kleurstoffen (ijzeroxide)

Verkrijgbare kleuren



Andere kleuren mogelijks op aanvraag beschikbaar. Houd er rekening mee dat kleuren op uw scherm of printer kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van het eindproduct.

Verpakking

- 22 ST/Laag
- 110 ST/Pak
- 17 Kg/st

Hulpstukken:

- Hoekstukken
Geen productie
- Bochten
Geen productie
- Overgangsboordstenen
Geen productie

Technische specificaties

Boordstenen 100/15/5 zijn enkel CE gekeurd – Hier zijn verder geen technische specificaties van toepassing